SHOWA

昭和ブリッジ販売株式会社

▲HPはこちら

安心・安全を追求するために進化する。

SHAS

管理機・自走式草刈機用

鉄ホイール・ゴムホイール用

管理機全般を網羅

FUJIN 風神

自走式畦草刈機対応!!

動画で確認できます!!

SHAS型／200kg／鉄ホイール・ゴムホイール用

最大積載重量	フック形状	1本あたりの寸法（mm）					自重（kg／本）	セット本数	持ち手	型　式	メーカー希望小売価格（税込）
		全幅	有効幅	全長	全高	フレーム高さ					
200kg/本	ツメ	644	600	1811	93	60	10.0	1	×	SHAS-180-60-0.2	38,200（42,020）

※価格単位：円

SGN

管理機用

鉄ホイール・ゴムホイール用

管理機用ブリッジのベストセラー

RAIJIN 雷神

NEW

ブリッジ表面
全面に大型突起と水抜け穴を配し、滑りを防止しています。

ブリッジ裏面
ブリッジ裏面には、3本の補強リブを配置し、タワミを防止しています。

◀0.2t/セット
SGN-180-25-0.2TN

SGN型／0.2t／鉄ホイール・ゴムホイール用

最大積載重量	フック形状	1本あたりの寸法（mm）					自重（kg／本）	セット本数	持ち手	型　式	メーカー希望小売価格（税込）
		全幅	有効幅	全長	全高	フレーム高さ					
0.2t/セット	ツメ	250	244	1800	76	39	4.0	2	×	SGN-180-25-0.2TN	37,000（40,700）

※価格単位：円

◀0.5t/セット
SGN-180-30-0.5TN

SGN型／0.5t／鉄ホイール・ゴムホイール用

最大積載重量	フック形状	1本あたりの寸法（mm）					自重（kg／本）	セット本数	持ち手	型　式	メーカー希望小売価格（税込）
		全幅	有効幅	全長	全高	フレーム高さ					
0.5t/セット	ツメ	256	244	1800	76	39	5.5	2	○	SGN-180-25-0.5TN	53,200（58,520）
	ツメ	306	294	1800	76	39	5.8	2	○	SGN-180-30-0.5TN	59,000（64,900）

※全幅に持ち手は含みません。　※価格単位：円

SBA

小型・中型建機用・農業機械用

ゴムシュー・ホイール用

農業機械全般向け、ベストセラーのSBA

SBA-180-25-0.5　※写真ののりこみ形状は0.5t～1.5tまでです。

SBA型／0.5～1.5t／ゴムシュー・ホイール用

最大積載重量	フック形状	1本あたりの寸法（mm） 全幅	有効幅	全長	全高	フレーム高さ	自重（kg／本）	セット本数	持ち手	型式	メーカー希望小売価格（税込）
0.5t/セット	ツメ	294	250	1820	96	60	6.0	2	×	SBA-180-25-0.5	52,000（57,200）
	ツメ	294	250	2120	96	60	7.1	2	×	SBA-210-25-0.5	61,300（67,430）
	ツメ	294	250	2420	96	60	8.2	2	×	SBA-240-25-0.5	68,200（75,020）
	ツメ	344	300	1820	96	60	6.5	2	×	SBA-180-30-0.5	59,000（64,900）
	ツメ	344	300	2120	96	60	7.7	2	×	SBA-210-30-0.5	68,200（75,020）
	ツメ	344	300	2420	96	60	8.9	2	×	SBA-240-30-0.5	78,600（86,460）
0.8t/セット	ツメ	344	300	1820	108	75	8.9	2	○	SBA-180-30-0.8	72,800（80,080）
	ツメ	344	300	2120	108	75	10.0	2	○	SBA-210-30-0.8	86,700（95,370）
	ツメ	344	300	2420	108	75	11.5	2	○	SBA-240-30-0.8	102,800（113,080）
1.0t/セット	ツメ	354	300	2420	118	85	13.3	2	○	SBA-240-30-1.0	110,900（121,990）
	ツメ	354	300	2720	118	85	15.0	2	○	SBA-270-30-1.0	121,300（133,430）
1.2t/セット	ツメ	354	300	1820	118	85	10.3	2	○	SBA-180-30-1.2	84,400（92,840）
	ツメ	354	300	2120	118	85	11.5	2	○	SBA-210-30-1.2	94,800（104,280）
	ツメ	358	300	2420	128	95	14.6	2	○	SBA-240-30-1.2	128,300（141,130）
	ツメ	358	300	2720	128	95	16.4	2	○	SBA-270-30-1.2	143,300（157,630）
	ツメ	358	300	3020	123	90	20.4	2	○	SBA-300-30-1.2	205,600（226,160）
	ツメ	458	400	3020	123	90	23.4	2	○	SBA-300-40-1.2	235,700（259,270）
1.5t/セット	ツメ	354	300	2120	143	95	13.3	2	○	SBA-210-30-1.5	119,000（130,900）
	ツメ	358	300	2420	153	105	16.7	2	○	SBA-240-30-1.5	161,700（177,870）
	ツメ	458	400	2420	153	105	19.0	2	○	SBA-240-40-1.5	181,400（199,540）
	ツメ	358	300	2720	153	105	18.8	2	○	SBA-270-30-1.5	194,100（213,510）
	ツメ	458	400	2720	153	105	21.5	2	○	SBA-270-40-1.5	203,300（223,630）
	ツメ	358	300	3020	153	105	21.0	2	○	SBA-300-30-1.5	206,800（227,480）
	ツメ	458	400	3020	153	105	24.0	2	○	SBA-300-40-1.5	246,100（270,710）
	ツメ	358	300	3620	153	105	24.2	2	○	SBA-360-30-1.5	249,500（274,450）
	ツメ	458	400	3620	153	105	27.6	2	○	SBA-360-40-1.5	271,500（298,650）

※ 0.5t ～ 1.5t 用と 2.0t ～ 5.0t 用は乗込み形状が異なります。　※価格単位：円

SBA-300-40-2.0　※写真ののりこみ形状は2t以上からです。

SBA型／2.0～5.0t／ゴムシュー・ホイール用

最大積載重量	フック形状	1本あたりの寸法（mm） 全幅	有効幅	全長	全高	フレーム高さ	自重（kg／本）	セット本数	持ち手	型式	メーカー希望小売価格（税込）
2.0t/セット	ツメ	364	300	2420	158	110	17.0	2	×	SBA-240-30-2.0	196,400（216,040）
	ツメ	464	400	2420	158	110	19.4	2	×	SBA-240-40-2.0	214,900（236,390）
	ツメ	364	300	2720	158	110	19.2	2	×	SBA-270-30-2.0	220,700（242,770）
	ツメ	464	400	2720	158	110	21.9	2	×	SBA-270-40-2.0	242,600（266,860）
	ツメ	470	400	3020	163	115	29.3	2	×	SBA-300-40-2.0	269,200（296,120）
	ツメ	470	400	3620	163	115	33.8	2	×	SBA-360-40-2.0	317,700（349,470）
3.0t/セット	ツメ	496	400	3020	168	120	34.8	2	×	SBA-300-40-3.0	313,100（344,410）
	ツメ	496	400	3620	168	120	44.1	2	×	SBA-360-40-3.0	383,500（421,850）
4.0t/セット	ツメ	500	400	3020	168	120	43.4	2	×	SBA-300-40-4.0	372,000（409,200）
	ツメ	500	400	3620	168	120	50.9	2	×	SBA-360-40-4.0	425,100（467,610）
5.0t/セット	ツメ	536	400	3020	213	150	46.6	2	×	SBA-300-40-5.0	407,800（448,580）
	ツメ	536	400	3620	213	150	54.8	2	×	SBA-360-40-5.0	442,400（486,640）

※ 0.5t ～ 1.5t 用と 2.0t ～ 5.0t 用は乗込み形状が異なります。4.0t 用のみフレーム形状がホローとなります。　※価格単位：円

あぜこし型

農業機械用

ゴムシュー・ホイール用

あぜこし用ブリッジ。

SB-150-30-1.0
※本型式に持ち手は付きません

あぜこし型／1.0～2.0t／ゴムシュー・ホイール用

最大積載重量	フック形状	1本あたりの寸法（mm）					自重（kg／本）	セット本数	持ち手	型　式	メーカー希望小売価格（税込）
		全幅	有効幅	全長	全高	フレーム高さ					
1.0t/セット	ツメ	344	300	1220	96	60	4.5	2	×	SB-120-30-1.0	43,900（48,290）
	ツメ	344	300	1520	96	60	5.2	2	×	SB-150-30-1.0	56,600（62,260）
1.2t/セット	ツメ	344	300	920	108	75	6.7	2	×	SB-90-30-1.2	46,200（50,820）
	ツメ	344	300	1220	108	75	7.8	2	×	SB-120-30-1.2	60,100（66,110）
	ツメ	344	300	1520	108	75	8.9	2	×	SB-150-30-1.2	79,700（87,670）
1.5t/セット	ツメ	458	400	1220	131	95	11.1	2	×	SB-120-40-1.5	86,700（95,370）
	ツメ	458	400	1520	131	95	14.2	2	×	SB-150-40-1.5	109,800（120,780）
2.0t/セット	ツメ	458	400	1220	141	105	12.5	2	×	SB-120-40-2.0	95,900（105,490）
	ツメ	458	400	1520	141	105	14.9	2	×	SB-150-40-2.0	114,400（125,840）
	ツメ	458	400	1820	146	110	18.0	2	×	SB-180-40-2.0	132,900（146,190）

※価格単位：円

BAW

受注生産品

※納期は、お問合せ下さい。

バイク・管理機用

鉄ホイール・ゴムホイール用

歩行農機向けの折りたたみブリッジ。

持ち運びにも便利な折りたたみ式のブリッジです。ステップの間隔が狭く、突起付きです。
歩行農機やバイク用に対応します。全タイプ持ち手付きとなっています。

BAW-240-30-0.5

BAW型／0.5t・1.0t／鉄ホイール・ゴムホイール用

最大積載重量	フック形状	1本あたりの寸法（mm）					折り畳み時の寸法（mm）			自重（kg／本）	セット本数	持ち手	型　式	メーカー希望小売価格（税込）
		全幅	有効幅	全長	全高	フレーム高さ	全幅	全長	全高					
0.5t/セット	ツメ	302	250	2120	90	55	302	1090	130	9.0	2	○	BAW-210-25-0.5	79,700（87,670）
	ツメ	352	300	2120	90	55	352	1090	130	10.0	2	○	BAW-210-30-0.5	84,400（92,840）
	ツメ	302	250	2420	90	55	302	1240	130	11.0	2	○	BAW-240-25-0.5	84,400（92,840）
	ツメ	352	300	2420	90	55	352	1240	130	12.0	2	○	BAW-240-30-0.5	89,000（97,900）
1.0t/セット	ツメ	304	250	2120	110	80	304	1090	170	10.5	2	○	BAW-210-25-1.0	109,800（120,780）
	ツメ	354	300	2120	110	80	354	1090	170	11.5	2	○	BAW-210-30-1.0	114,400（125,840）

※価格単位：円

GP-S

小型・中型建機・農業機械用

ゴムシュー・鉄シュー兼用



セーフベロタイプ

GP-300-35-3.0S

歩行型兼用0.5t～1.2t
GP-190-30-0.5SK

GP-S型／0.5～5.0t／ゴムシュー・鉄シュー兼用

最大積載重量	フック形状	1本あたりの寸法（mm）					自重（kg／本）	セット本数	型　式	メーカー希望小売価格（税込）
		全幅	有効幅	全長	全高	フレーム高さ				
0.5t/セット	セーフベロ	344	300	1900	121	60	8	2	GP-190-30-0.5SK	100,000（110,000）
	セーフベロ	344	300	2250	121	60	9	2	GP-225-30-0.5SK	119,100（131,010）
	セーフベロ	344	300	2550	121	60	10	2	GP-255-30-0.5SK	121,400（133,540）
0.8t/セット	セーフベロ	344	300	1900	150	75	10	2	GP-190-30-0.8SK	103,400（113,740）
	セーフベロ	344	300	2550	150	75	12	2	GP-255-30-0.8SK	123,600（135,960）
	セーフベロ	354	300	2850	160	85	13	2	GP-285-30-0.8SK	141,600（155,760）
1.0t/セット	セーフベロ	354	300	2550	160	85	14	2	GP-255-30-1.0SK	123,600（135,960）
	セーフベロ	354	300	2850	160	85	15	2	GP-285-30-1.0SK	125,900（138,490）
	セーフベロ	364	300	3000	170	95	16	2	GP-300-30-1.0SK	145,000（159,500）
1.2t/セット	セーフベロ	364	300	2550	170	95	15	2	GP-255-30-1.2SK	136,000（149,600）
	セーフベロ	364	300	2850	170	95	16	2	GP-285-30-1.2SK	147,200（161,920）
	セーフベロ	374	300	3000	175	100	18	2	GP-300-30-1.2SK	163,000（179,300）
1.5t/セット	セーフベロ	374	300	2550	175	100	16	2	GP-255-30-1.5S	148,400（163,240）
	セーフベロ	374	300	2850	175	100	19	2	GP-285-30-1.5S	160,700（176,770）
	セーフベロ	384	300	3000	180	105	22	2	GP-300-30-1.5S	189,900（208,890）
2.0t/セット	セーフベロ	384	300	2850	180	105	23	2	GP-285-30-2.0S	204,500（224,950）
	セーフベロ	484	400	2850	180	105	24	2	GP-285-40-2.0S	245,000（269,500）
	セーフベロ	384	300	3000	180	105	24	2	GP-300-30-2.0S	232,600（255,860）
	セーフベロ	484	400	3000	180	105	28	2	GP-300-40-2.0S	250,600（275,660）
2.5t/セット	セーフベロ	404	320	2850	180	105	24	2	GP-285-32-2.5S	224,700（247,170）
	セーフベロ	410	320	3000	185	110	27	2	GP-300-32-2.5S	249,500（274,450）
3.0t/セット	セーフベロ	440	350	2850	185	110	27	2	GP-285-35-3.0S	252,800（278,080）
	セーフベロ	490	400	2850	185	110	29	2	GP-285-40-3.0S	261,800（287,980）
	セーフベロ	424	330	3000	190	115	27	2	GP-300-33-3.0S	274,200（301,620）
	セーフベロ	444	350	3000	190	115	29	2	GP-300-35-3.0S	274,200（301,620）
	セーフベロ	494	400	3000	190	115	32	2	GP-300-40-3.0S	283,200（311,520）
	セーフベロ	444	350	3750	190	115	38	2	GP-375-35-3.0S	314,600（346,060）
	セーフベロ	494	400	3750	190	115	43	2	GP-375-40-3.0S	334,900（368,390）
3.5t/セット	セーフベロ	494	400	2850	190	115	31	2	GP-285-40-3.5S	297,800（327,580）
	セーフベロ	494	400	3000	190	115	35	2	GP-300-40-3.5S	321,400（353,540）
	セーフベロ	504	400	3750	200	125	49	2	GP-375-40-3.5S	377,500（415,250）
4.0t/セット	セーフベロ	554	450	3000	200	125	41	2	GP-300-45-4.0S	397,800（437,580）
	セーフベロ	554	450	3750	200	125	54	2	GP-375-45-4.0S	460,700（506,770）
4.5t/セット	セーフベロ	570	450	3000	220	145	45	2	GP-300-45-4.5S	404,500（444,950）
	セーフベロ	570	450	3750	220	145	55	2	GP-375-45-4.5S	486,500（535,150）
5.0t/セット	セーフベロ	634	500	3000	230	150	48	2	GP-300-50-5.0S	428,100（470,910）
	セーフベロ	634	500	3750	230	150	59	2	GP-375-50-5.0S	512,400（563,640）

※価格単位：円

NC/NS 水平収納専用苗箱収納棚

小規模農家向け NC/NS シリーズ。

ARシリーズの「耐震構造」技術を受け継いだ、新普及モデル

プロ農家向けARシリーズの耐震構造を受け継ぎながら、お求め易い価格を実現しました。ジョイント部には、ARシリーズと同じ構造のアルミ型材ブロックを使用し、運搬時に掛かる横揺れや縦揺れにもビクともしない頑丈さを実現しました。

64枚用

NC-64

型式:水平収納　収納枚数:64　棚×列×段(数):4×2×8　棚間隔:130mm
自重:26kg

メーカー希望小売価格 **98,300円**(税別)

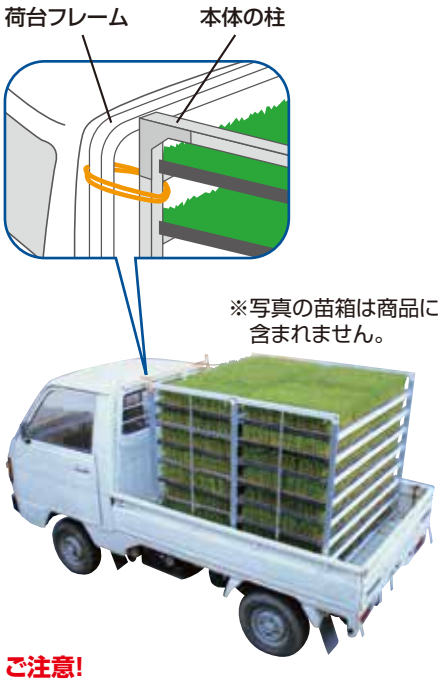

ご注意!
本体とトラックのフレームを
必ずロープで固定してください。

80枚用

NS-80

型式:水平収納　収納枚数:80
棚×列×段(数):4×2×10
棚間隔:130mm　自重:33kg

メーカー希望小売価格 **113,400円**(税別)

96枚用

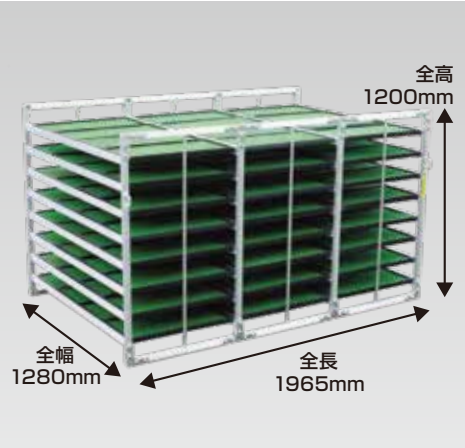

NS-96

型式:水平収納　収納枚数:96
棚×列×段(数):4×3×8
棚間隔:130mm　自重:42.08kg

メーカー希望小売価格 **129,800円**(税別)

中型ブロック使用の耐震構造

最も力の掛かるジョイント部に中型ブロックを使用し、強度を高め、苗箱の出し入れにじゃまな筋交い棒をなくしました。

AR 水平収納専用苗箱収納棚

多量の苗を保存できます。

プロが選んだ最強の苗コンアルラック

これなら安心だ!

運搬時に最も力の掛かるジョイント部分に高強度のアルミ型材のブロックを使用しています。運搬時に掛かる横揺れや縦揺れにもビクともしない頑丈さを実現しました。アルラックARシリーズは営農向けの過酷な作業に耐えられるように、超大型ブロックと40ミリ角の角パイプフレームを使用し、筋交い棒なしでも頻繁な搬送に耐えられる強度を実現しました。

64枚用



AR-64
型式:水平収納　苗箱収納枚数:64
棚×列×段(数):4×2×8
棚間隔:130mm
自重:40kg
メーカー希望小売価格 141,200円(税別)

80枚用



AR-80
型式:水平収納　苗箱収納枚数:80
棚×列×段(数):4×2×10
棚間隔:130mm
自重:46kg
メーカー希望小売価格 162,600円(税別)

96枚用



AR-96
型式:水平収納　苗箱収納枚数:96
棚×列×段(数):4×3×8
棚間隔:130mm
自重:57kg
メーカー希望小売価格 201,600円(税別)

120枚用



AR-120
型式:水平収納　苗箱収納枚数:120
棚×列×段(数):4×3×10
棚間隔:130mm
自重:66kg
メーカー希望小売価格 233,100円(税別)

AR-P 受注生産品 パレット付苗箱収納棚

※納期は、お問合せ下さい。

オールアルミ製

2方差しパレット(パレット高150mm)

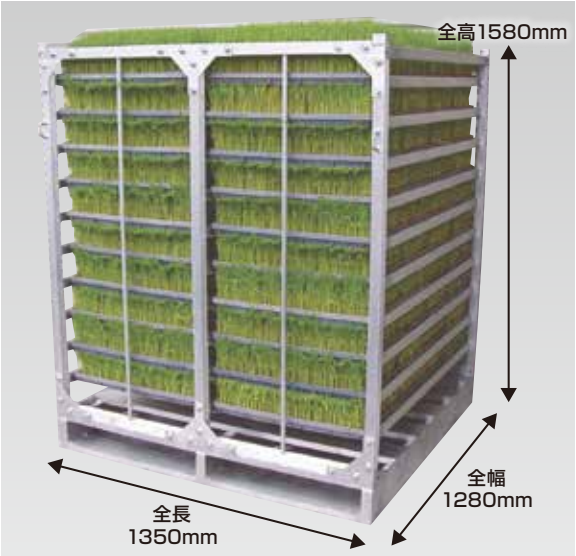

AR-80P
型式:水平収納　収納枚数:80
棚×列×段(数):4×2×10　棚間隔:130mm　自重:56kg
メーカー希望小売価格 234,400円(税別)

AR-64P
型式:水平収納　収納枚数:64
棚×列×段(数):4×2×8
寸法:棚間隔130mm　全長1350mm
全幅1280mm　全高1320mm
自重:50kg
メーカー希望小売価格 213,000円(税別)

AR-96P
型式:水平収納　収納枚数:96
棚×列×段(数):4×3×8
寸法:棚間隔130mm　全長2000mm
全幅1280mm　全高1320mm
自重:72kg
メーカー希望小売価格 305,000円(税別)

AR-120P
型式:水平収納　収納枚数:120
棚×列×段(数):4×3×10
寸法:棚間隔130mm　全長2000mm
全幅1280mm　全高1580mm
自重:81kg
メーカー希望小売価格 337,700円(税別)

AR-160P
型式:水平収納　収納枚数:160
棚×列×段(数):4×4×10
寸法:棚間隔130mm　全長2650mm
全幅1280mm　全高1580mm
自重:106kg
メーカー希望小売価格 448,600円(税別)

AR-180P ※運賃別途(チャーター便)
型式:水平収納　収納枚数:180
棚×列×段(数):4×5×9
寸法:棚間隔130mm　全長3300mm
全幅1280mm　全高1450mm
自重:124kg
メーカー希望小売価格 502,800円(税別)

AR-200P ※運賃別途(チャーター便)
型式:水平収納　収納枚数:200
棚×列×段(数):4×5×10
寸法:棚間隔130mm　全長3300mm
全幅1280mm　全高1580mm
自重:130kg
メーカー希望小売価格 559,500円(税別)

4方差しもございます。

対応機種 AR-64、80、96、120のみ

万能作業台車

堅牢な構造であらゆる作業に対応。

商品の特徴

●用途に合わせて荷台の高さが調節可能。●荷台ガード車輪間隔も無段階に調整可能。●使用後は荷台部と車輪部を簡単に分解。

チューブタイヤ・ノーパンクタイヤ仕様の2種類

AW-1
タイヤサイズ:26インチ・チューブタイヤ
最大積載重量:200kg
自重:21.0kg
メーカー希望小売価格
142,100円(税別)

NAW-1
タイヤサイズ:26インチ・ノーパンクタイヤ
最大積載重量:200kg
自重:23.0kg
メーカー希望小売価格
146,700円(税別)

AW-2
タイヤサイズ:26インチ・チューブタイヤ
最大積載重量:200kg
自重:26.0kg
メーカー希望小売価格
168,700円(税別)

NAW-2
タイヤサイズ:26インチ・ノーパンクタイヤ
最大積載重量:200kg
自重:28.0kg
メーカー希望小売価格
173,300円(税別)

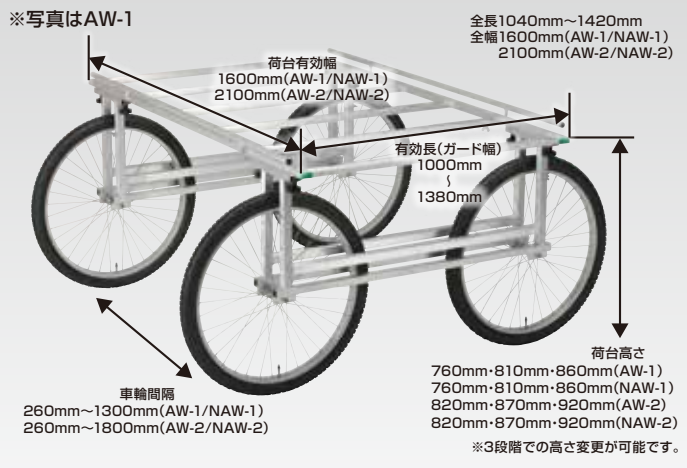

※1本単位のご購入が可能ですが、梱包割れの場合、別途手数料が掛かります。

使い勝手を追求した細心設計

ガードを広げた状態

荷台を最大まで高くした状態


車輪幅を最小にした状態

AW用26インチチューブタイヤ

26インチ(チューブタイヤ)
タイヤ:チューブタイヤ
ホイル:アルミ　タイヤ直径:660mm
ホイル直径:559mm　軸内径:8mm
タイヤ幅:50mm　自重:2.1kg
梱包単位2本
メーカー希望小売価格
※ナット・シャフトのみでの部品供給不可 **13,200円**(税別)

NAW用26インチノーパンクタイヤ

26インチ(ノーパンクタイヤ)
タイヤ:ソフトノーパンクタイヤ
ホイル:スチール　タイヤ直径:640mm
ホイル直径:559mm　軸内径:8mm
タイヤ幅:45mm　自重:2.5kg
梱包単位2本
メーカー希望小売価格
※ナット・シャフトのみでの部品供給不可 **13,200円**(税別)

※その他の部品につきましてはお問い合わせください。

ホース巻取機

プロ仕様のホース巻取機。

操作の軽い軸受けベアリングを装備。　持ち運びに便利な持ち手付。　樹脂キャップがトラックのあおりに当たって、傷をつけません。

床置き型

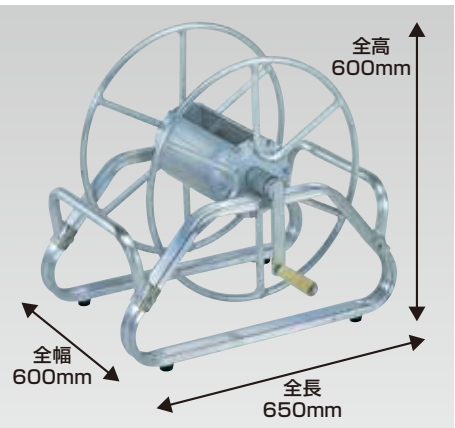

MA-1B
形式:床置き型
軸受部ベアリング:○
自重:6.5kg
内径8.5mm
ホース巻取長さ:150m
内径10mm
ホース巻取長さ:100m
メーカー希望小売価格
28,900円(税別)

トラック取付型

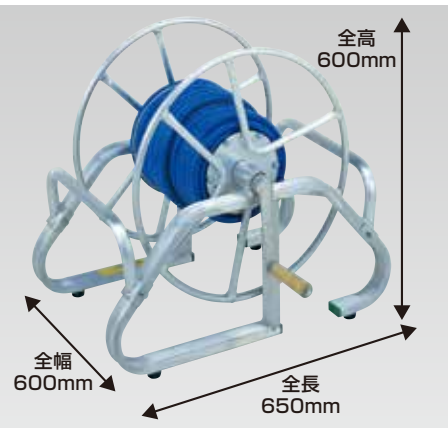

MA-5B
形式:トラック取付型
軸受部ベアリング:○
自重:6.5kg
内径8.5mm
ホース巻取長さ:150m
内径10mm
ホース巻取長さ:100m
メーカー希望小売価格
32,400円(税別)

※写真のホースは付属しません。

※8.5mm用のより戻し金具を全機種に標準装備。

SMC-1/1DX/2/3

オールアルミ製 折りたたみ式リヤカー。

アルミリヤカーのベストセラーシリーズ

使用しないときは折りたたんでコンパクトに

最大100kg用

SMC-1

タイヤタイプ:20インチ・ノーパンクタイヤ
自重:20kg
最大積載重量:100kg
折り畳み時の寸法:全長1020mm 全幅370mm 全高750mm

メーカー希望小売価格
95,400円(税別)

最大130kg用

SMC-2

タイヤタイプ:20インチ・ノーパンクタイヤ
自重:31kg
最大積載重量:130kg
折り畳み時の寸法:全長1340mm 全幅370mm 全高810mm

メーカー希望小売価格
172,700円(税別)

最大200kg用

SMC-3

タイヤタイプ:24インチ・ノーパンクタイヤ
自重:32.5kg
最大積載重量:200kg
折り畳み時の寸法:全長1340mm 全幅440mm 全高810mm

メーカー希望小売価格
206,500円(税別)

最大150kg用

SMC-1DX

タイヤタイプ:24インチ・ノーパンクタイヤ
自重:25kg
最大積載重量:150kg
折り畳み時の寸法:全長1020mm 全幅440mm 全高780mm

メーカー希望小売価格
134,100円(税別)

出荷時のダンボール荷姿は、SMC-1…1010L×380W×770H(mm)1台入
SMC-2、SMC-3…1370L×430W×845H(mm)1台入

※人は乗せないでください。

昭和ブリッジ販売株式会社
本社工場:〒436-0043 静岡県掛川市大池2887-1
TEL.0537-64-5600　FAX.0537-64-5601
https://www.showa-bridge.co.jp

お問い合わせ